



Praxisorientierte und vielseitig einsetzbare Schachtabdeckungen für Kontroll-/Einstiegsschächte und Behälter



STABIFLEX® Schachtabdeckung 648-200

Außenmaß: 648 mm

Begehrbar bis 200 kg

Gewicht: ca. 5,5 kg



Material: Polyolefin-Kunststoffe

Rutschhemmende Oberfläche

Farbe: grau

TÜV geprüfte Stabilität – in Anl. EN 124

DIN 1989 konform



STABIFLEX® Schachtabdeckung 648-600

Außenmaß: 648 mm

PKW-befahrbar bis max. 600 kg Radlast

Gewicht: ca. 7,5 kg



Material: Polyolefin-Kunststoffe

Rutschhemmende Oberfläche

Farbe: grau

TÜV geprüfte Stabilität – in Anl. EN 124

DIN 1989 konform

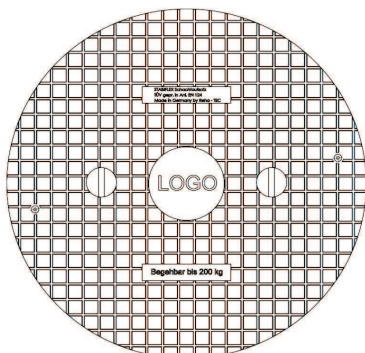

STABIFLEX® Schachtabdeckung 950-200

Außenmaß: 950 mm

Begehrbar bis 200 kg

Gewicht: ca. 15 kg

Material: Polyolefin-Kunststoffe

Rutschhemmende Oberfläche

Farbe: grau

TÜV geprüfte Stabilität – in Anl. EN 124

DIN 1989 konform

Alle Schachtabdeckungen sind auf Wunsch auch

- als Schachtaufsatz / System-Schachtaufsatz
- mit Kundenemblem (mengenabhängig) lieferbar.